

Lydabsorbent

Produkt fordele


- 1 Nem at montere med kontaktlim.
- 2 Miljøvenlig, da absorbenten ikke drysser fibre eller afgasser halogener eller CFC'er.
- 3 Lavere transportudgift på grund af materialets lave vægt.
- 4 Super lydabsorberende egenskaber pga. den profilerede overflade.
- 5 Absorbenten fås i individuelle farver.
- 6 Varierende tykkelse af absorbenten kan bestilles.
- 7 Fås i forskellige skumtyper og pyramide.

Absorbent typer

Profilertet på den ene side som følgende:

	Dimensioner
	100/50
	70/50
	50/50
	PUR 70/100

Montage



Kan tilskæres med en skarp kniv eller lignende.




Limning: Underlaget renses for støv, fedt, fugt og anden forurening. VIKAS type akustiklim (10 l bøtte) påføres én flade.

Såvel underlag som Vikas Pyramide skal have opnået rumtemperatur (ca. 20 °C) før montage påbegyndes.
Forbrug: ca. 0,5l/m² ved klæb på hele fladen.



Absorptionskoefficient iht. DIN EN ISO 11654

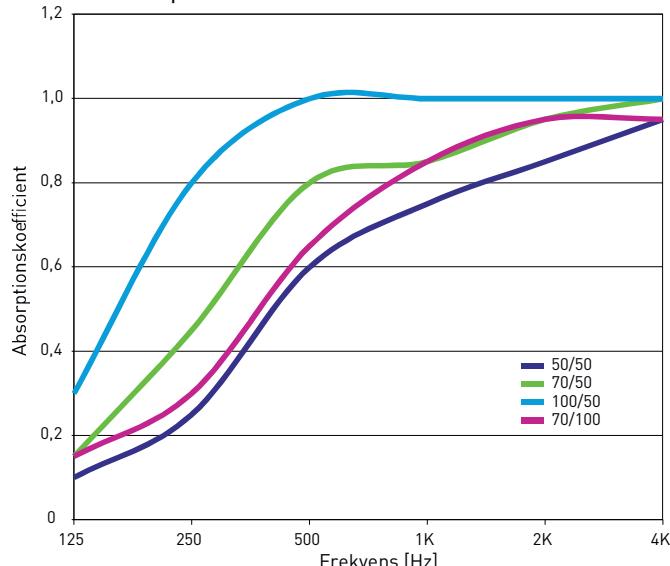

	PYRAMIDE	PYRAMIDE PUR
Grundmateriale	Melamin	Polyether – PUR – Blød skum
Dimensioner	1200 x 600 mm Dimensions tolerancer iht. DIN 7715 P3	1000 x 1000 mm Dimensions tolerancer iht. DIN 7715 P3
Vægtfylde*	9.5 ± 1.5 kg/m ³ iht. EN ISO 845	27.5 to 32.5 kg/m ³ iht. EN ISO 845
Farve	Hvid, grå, antracite Andre farver kan tilbydes ved ordre > 100 m ²	Antracite Andre farver kan tilbydes ved ordre > 100 m ²
Lydabsorptionskoefficient	a i henhold til DIN EN ISO 11654	
Temperaturbestandighed, vedvarende	150 °C	80 °C
Brandegenskaber	Flammehæmmende iht. DIN 4102 B1	Uden farve overflade B3, meget brandbar. Med standardfarve overflade B2, brandbar iht. DIN 4102
Test certifikat underskrevet af godkendt testfirma	P-NDS04-291	P-NDS04-204

Absorbenterne kan have porer af forskellig størrelse afhængig af overflade.

* Ifølge EN ISO 845 udført på test emner med følgende minimums dimensioner: 250 x 250 x 250 mm.