

## Produktbeskrivelse

Konstrueret for vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min. Kan belastes fra 75-350kg.


## Komponenter

- 1 Rustfri Stålfjeder AISI 302, 650t salttåge
- 2 Top og bund kappe AISI 316L
- 3 Fodplade AISI 316L
- 4 Bund skrue AISI 316L
- 5 EVA gummi, påklæbet
- 6 Topkappe


## Anvendelse

Specielt egnet til udendørsanlæg el. anlæg opstillet i aggressive miljøer. generatorer, kompressorer, ventilationsanlæg, pumper, køleanlæg m.fl.


Type	Maksimal belastning [kg]	Nedbøjning [mm]
FDA1-150-316	150	30
FDA1-150-316B1	150	30
FDA1-150-316B2	150	30
FDA1-200-316	200	30
FDA1-200-316B1	200	30
FDA1-200-316B2	200	30
FDA1-250-316	250	30
FDA1-250-316B1	250	30
FDA1-250-316B2	250	30
FDA1-300-316	300	30
FDA1-300-316B1	300	30
FDA1-300-316B2	300	30
FDA1-350-316	350	30
FDA1-350-316B1	350	30
FDA1-350-316B2	350	30

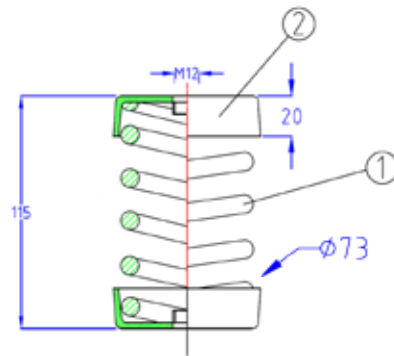


TYPE FDA1-316

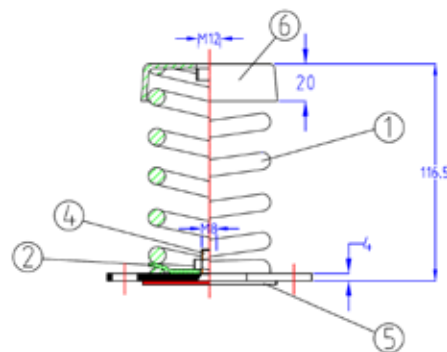

TYPE FDA1-316B1

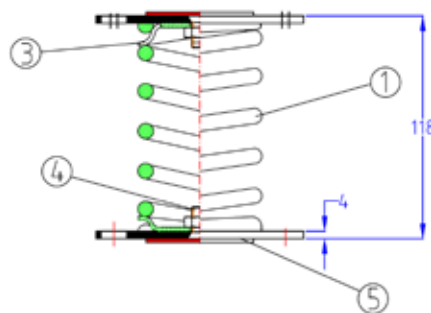

TYPE FDA1-316B2

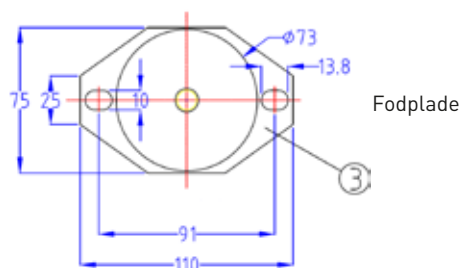

Fodplade