


Produktbeskrivelse

Cylindriske svingningsdæmpere med snøreliv. Standard udgave er i naturgummi og elgalvaniseret overflade, kan også bestilles som følger:

- Gummihårdhed: 45, 55 & 70 Sh(A)
- Gummitype CR, EPDM & Silicone
- Gummiet kan farves
- AISI 316

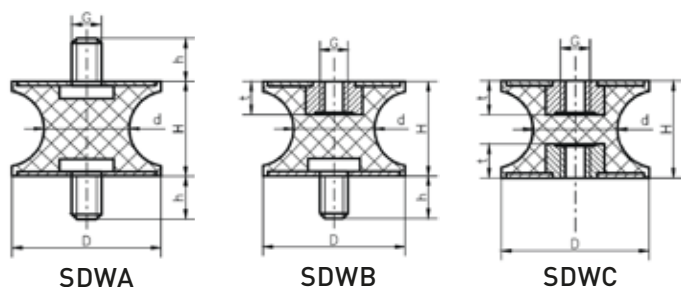

Type	Diameter D [mm]	Lille diameter d [mm]	Højde H [mm]	Gevind G Metrisk	Længde h [mm]	t [mm]	SDWA	SDWB	SDWC
1008-04	10	4,5	8	M3	6	3	•		
1010-08	10	8	10	M4	10	4	•	•	
1515-08	15	8,5	15	M4	10	4	•	•	•
1515-12	15	12	15	M4	10	4	•	•	•
2030-12	20	12	30	M6	18	6	•	•	•
2015-14	20	14	15	M6	18	6	•	•	•
2019-14	20	14	19	M4	10	4	•	•	•
2030-14	20	14	30	M4	10	4	•	•	•
2020-16	20	16	20	M6	18	6	•	•	•
2122-16	21	16	22	M6	18	6	•	•	•
2520-18	25	18	20	M8	23	8	•	•	•
2520-20	25	20	20	M6	10	6	•	•	•
3020-22	30	22	20	M8	23	8	•	•	•
3020-25	30	25	20	M8	23	8	•	•	•
3025-18	30	18	25	M8	20	6	•	•	•
3041-19	30	19,5	41	M8	20	8	•	•	•
3534-25	35	25	34	M8	20	8	•	•	•
3515-31	35	31	15	M8	20	8	•	•	
4030-25	40	25	30	M8	23	8	•	•	•
4030-33	40	33	30	M8	23	8	•	•	•
4050-20	40	20	50	M8	23	8	•	•	•
5050-35	50	35	50	M10	28	10	•	•	•
5030-42	50	42	30	M10	28	10	•	•	•
5015-46	50	46	15	M10	28	10	•		
5545-44	55	44	45	M8	28	8	•	•	•
5744-25	57	25	44	M10	28	10	•	•	•
5745-44	57	44	45	M10	28	10	•	•	•
5745-25	57	25	45	M8	20	8	•	•	•
6060-49	60	49	60	M10	28	10	•	•	•
7053-45	70	45	53	M12	28	12	•	•	•
7253-64	72	64	53	M12	37	12	•	•	•
7540-60	75	60	40	M12	37	12	•	•	•
9575-80	95	80	75	M16	41	16	•	•	•
18075-148	180	148	75	M20	34	20	•	•	•
18075-150	180	150	75	M20	45	20	•	•	•