
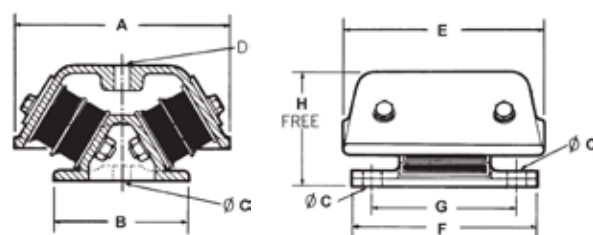


Produktbeskrivelse




En universel dæmper, som er populær til en lang række anvendelser. Gummiet belastes i tryk og forskydning og giver derved en stor reduktion af vibrationerne. Stålkappen beskytter imod UV stråling af skærmer gummi og mod dræppende olie og brændstof. Kan leveres med sikring til mobile anlæg

Anvendelse

Dieselmotorer, generatorsæt, pumper, kompressorer, køretøjer, marinemotorer og ventilatorer.

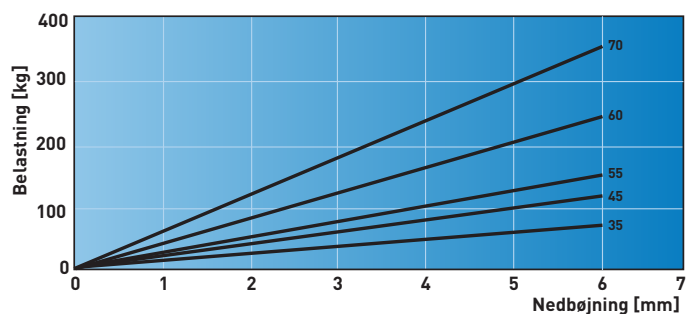

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Stivhedsforhold		
									Lodret	På langs	På tværs
CFM 219	132	82	13	M16	122	114	90	71,5	1,00	0,25	2,00

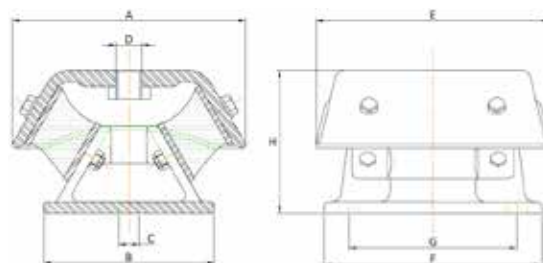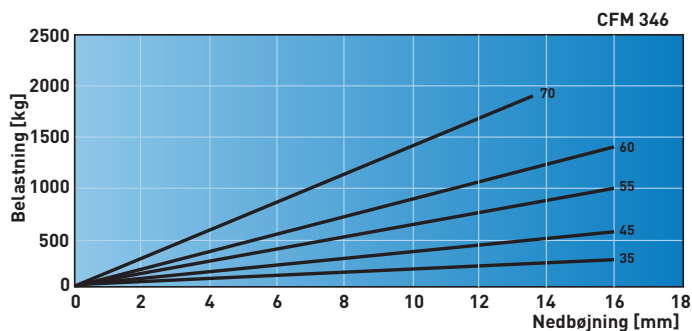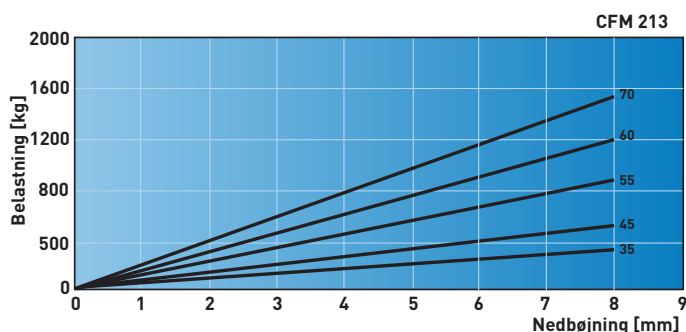

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Stivhedsforhold		
									Lodret	På langs	På tværs
CFM 213	204	146	18	M16	230	205	165	110	1,00	0,25	2,50
CFM 346	204	146	18	M16	230	205	165	120	1,00	0,30	1,70

Ved fritstående installation kan der leveres gummiplader til under dæmperen