

Produktbeskrivelse

CHSR er bl.a. konstrueret for akustiklofter, der skal være elastisk nedhængte, og vibrationsisolering af rør og maskiner med et omdrejningstal eller frekvens på mere end 400 omdr/min. Belastninger fra 15–125kg.

Komponenter



Loftbeslaget består af en fjeder, indsat i et bukket stålbeslag. Fjederen hviler i en gummikop, der eliminerer overførsel af højere liggende frekvenser. Alle metaloverflader er elforzinkede.

Elastiske egenskaber

Den vertikale egenfrekvens for CHSR er ned til 3,50Hz.

Anvendelse

Ved montage fjernes gummikop og fjeder så det bukkede stålbeslag kan monteres i loftet.

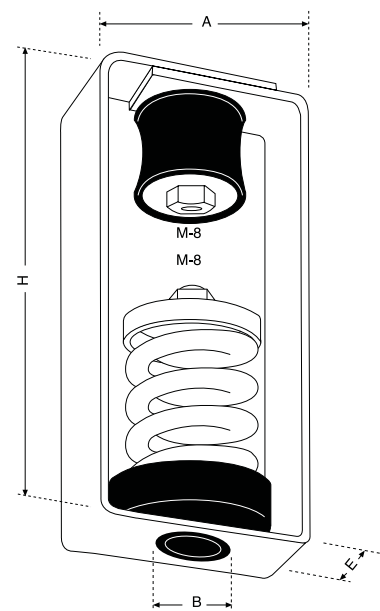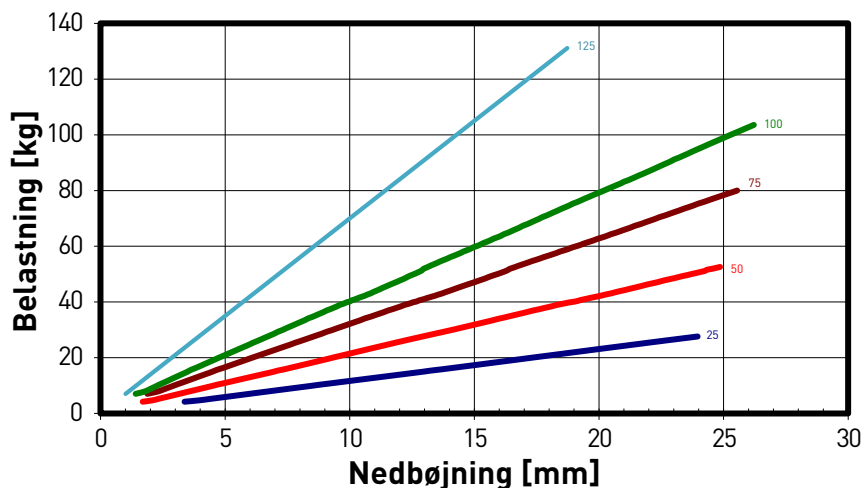

Type	Maks. belastning [kg]	Nedbøjning [mm]	Fjeder farve
CHSR-025	25	24	Blå
CHSR-050	50	24	Rød
CHSR-075	75	24	Brun
CHSR-100	100	25	Grøn
CHSR-125	125	18	Lyseblå
CHSR-335	335	50	Grå
CHSR-446	446	50	Grøn