

Produktbeskrivelse

Konstrueret for vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 500 O/min. Kan klare belastninger fra 30-155kg.



Vertikal egenfrekvens fra 3,5 til 5 Hz.

Komponenter

- Stålfjeder
- Gummidæmper
- Monteringsplader
- Elforzinkede metaldele

Anvendelse

Specielt egnet for generatorer, kompressorer, ventilationsanlæg, pumper, køleanlæg m.fl.

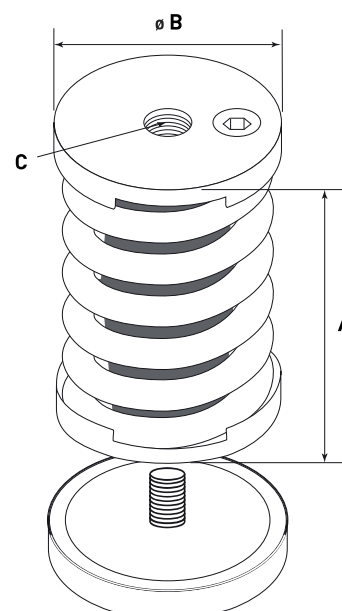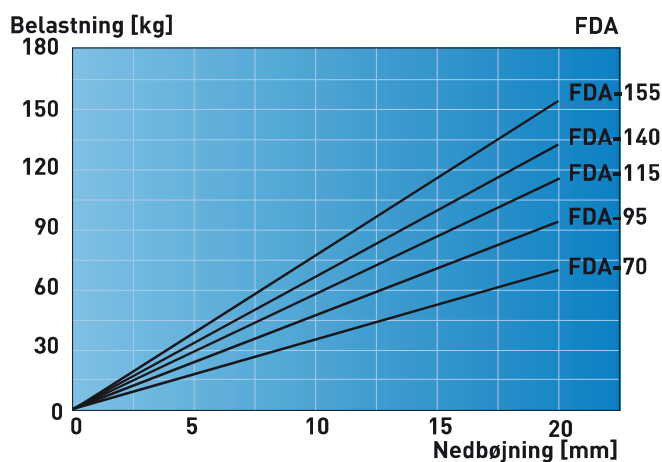

Type	A (mm)	B Ø (mm)	C
FDA 70	80	54	M8
FDA 70 med fodplade	87	54	M8
FDA 95	80	54	M8
FDA 95 med fodplade	87	54	M8
FDA 115	80	54	M8
FDA 115 med fodplade	87	54	M8
FDA 140	80	54	M8
FDA 140 med fodplade	87	54	M8
FDA 155	80	54	M8
FDA 155 med fodplade	87	54	M8