

Produktbeskrivelse

Konstrueret for vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min. Kan klare belastninger fra 225 -2250 kg.

Komponenter

- Stålfjeder
- Gummidæmper
- Monteringsplader
- Elforzinkede metaldele

Elastiske egenskaber



FDA 3-450, FDA 3-600, FDA 3-750, FDA 3-1050,
Vertikal egenfrekvens fra 1,6 til 4 Hz.

FDA 3-1500, FDA 3-2250

Vertikal egenfrekvens fra 3 til 5 Hz.

Anvendelse

Specielt egnet for generatorer, kompressorer, ventilationsanlæg, pumper, køleanlæg osv.

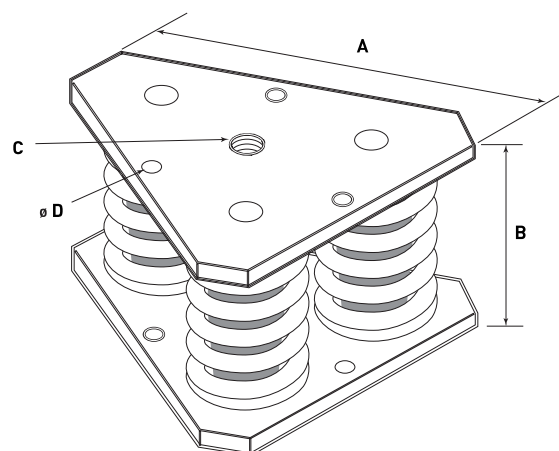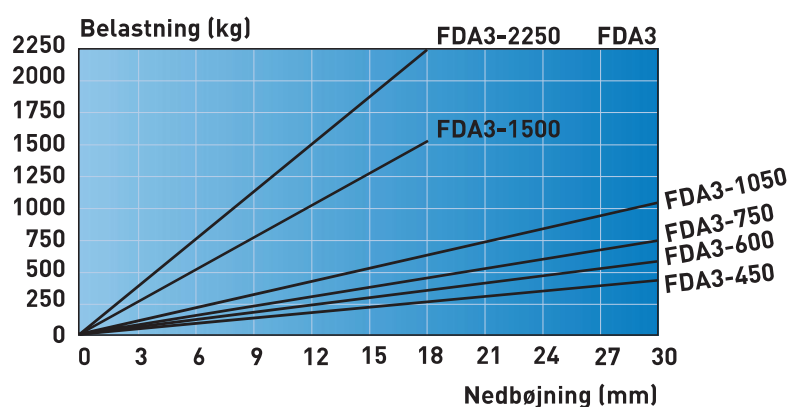

TYPE	A (mm)	B (mm)	C	D Ø (mm)
FDA3-450	190	124	M16	12
FDA3-600	190	124	M16	12
FDA3-750	190	124	M16	12
FDA3-1050	190	124	M16	12
FDA3-1500	242	134	M20	14
FDA3-2250	242	134	M20	14