

Produktbeskrivelse

Konstrueret for vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 o/min. Kan klare belastninger fra 300 -3750.

Komponenter

- Stålfjeder
- Gummidæmper
- Monteringsplader
- Elforzinkede metaldele



Egenskaber

FDA 4-600 - FDA 4-1400 og FDA 5-750 - FDA 5-1750,
Vertikal egenfrekvens fra 1,6 til 4 Hz.



FDA 4-2000, FDA 4-3000 og FDA 5-2500, 5-3750
Vertikal egenfrekvens fra 3 til 5 Hz.

Anvendelse

Specielt egnet for generatorer, kompressorer, ventilationsanlæg, pumper, køleanlæg osv.

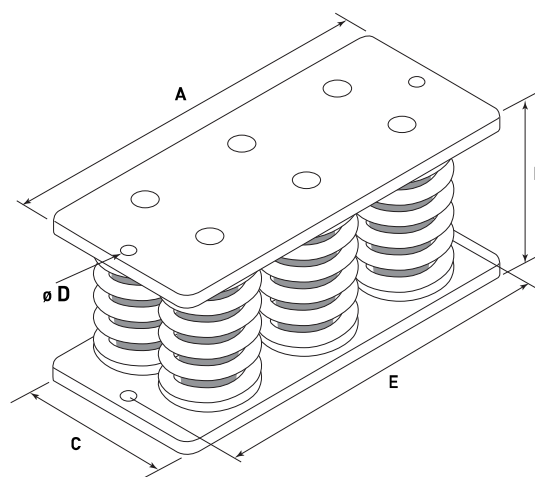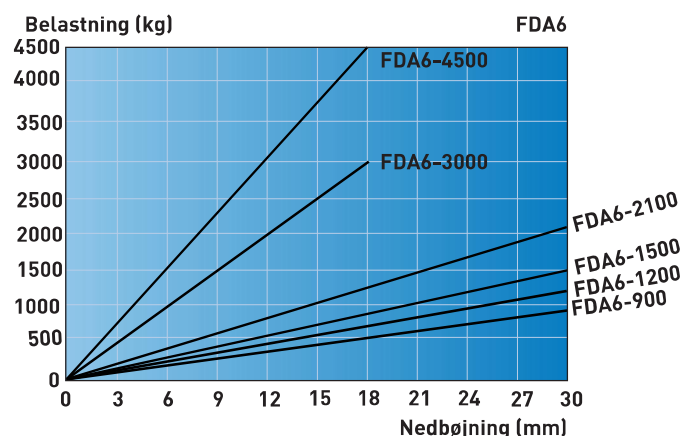

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D Ø (mm)	E (mm)
FDA6-900 - 2100	280	124	150	16	248
FDA6-3000 & 4500	350	134	200	18	300

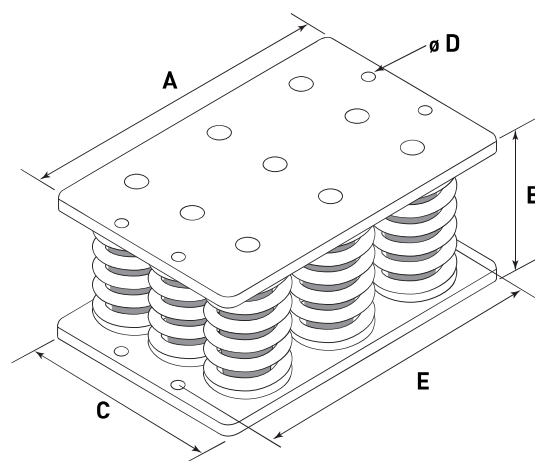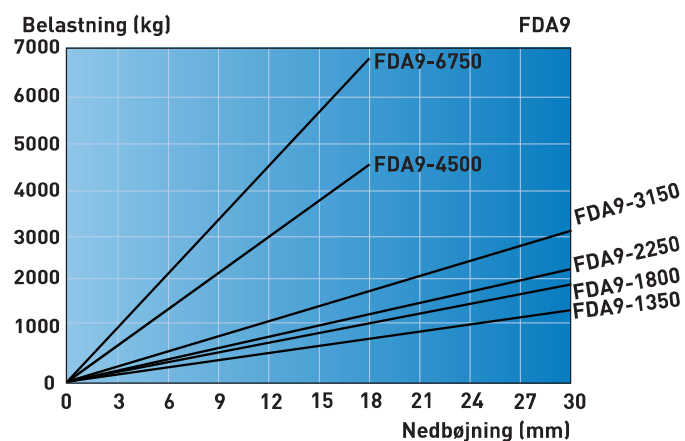

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D Ø (mm)	E (mm)
FDA9-1350 - 3150	280	124	226	16	248
FDA9-4500 & 6750	350	134	300	18	300