




## Produktbeskrivelse

Åben stål fjeder med montage plader i Aluminium. Til vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 500 O/min.

Til bund og top af fjederen er der monteret en montage plade i aluminium.

## Anvendelse

For anvendelse i mere barske miljøer. Andvendes bl.a. til genveks anlæg, varmepumper, ventilatorer, aircondition anlæg og køletårne.

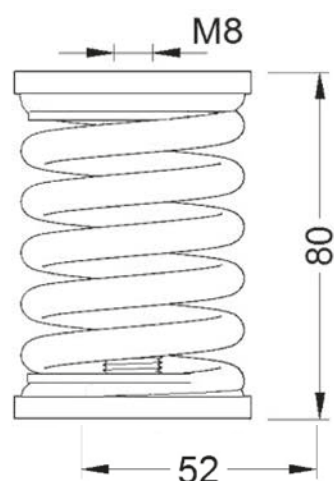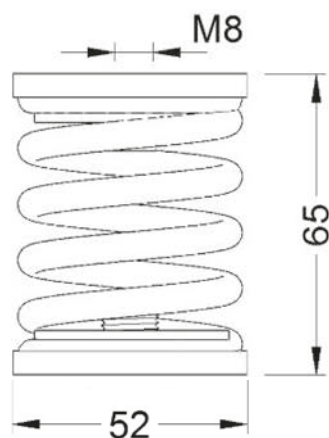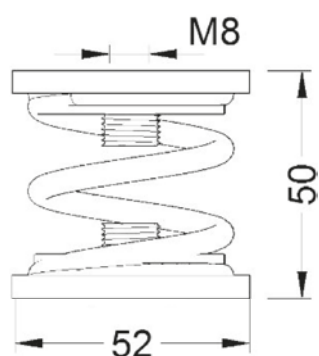

Type	Egen vægt [g]	Stivhed [Kg/mm]	Belastning [kg]	Ned-bøjning [mm]	Højde [mm]
FD05250-009	0,17	0,5	9	18	50
FD05265-016	0,16		16	31	65
FD05280-019	0,18		19	38	80
FD05250-018	0,17	1,0	18	18	50
FD05265-028	0,17		28	28	65
FD05280-036	0,19		36	36	80
FD05250-027	0,18	1,6	27	17	50
FD05265-042	0,19		42	26	65
FD05280-050	0,22		50	31	80
FD05250-038	0,17	2,1	38	18	50
FD05265-057	0,19		57	27	65
FD05280-067	0,26		67	32	80
FD05250-045	0,19	2,8	45	16	50
FD05265-070	0,22		70	25	65
FD05280-070	0,28		70	25	80
FD05250-059	0,18	3,9	59	15	50
FD05265-094	0,22		94	24	65
FD05280-113	0,28		113	29	80
FD05250-070	0,21	5,0	70	14	50
FD05265-105	0,24		105	21	65
FD05280-130	0,28		130	26	80
FD05250-088	0,21	6,3	88	14	50
FD05265-126	0,24		126	20	65
FD05280-158	0,30		158	25	80
FD05250-098	0,21	7,5	98	13	50
FD05265-150	0,25		150	20	65
FD05280-165	0,37		165	22	80
FD05250-115	0,22	9,6	115	12	50
FD05265-173	0,27		173	18	65
FD05280-182	0,38		182	19	80
FD05250-142	0,25	11,8	142	12	50
FD05265-212	0,28		212	18	65
FD05280-224	0,37		224	19	80
FD05250-154	0,24	14,0	154	11	50
FD05265-252	0,29		252	18	65
FD05280-238	0,41		238	17	80
FD05265-272	0,31	16,0	272	17	65
FD05250-187	0,25	17,0	187	11	50
FD05265-288	0,30	18,0	288	16	65
FD05265-300	0,35	20,0	300	15	65
FD05265-308	0,35	22,0	308	14	65
FD05265-336	0,30	24,0	336	14	65