
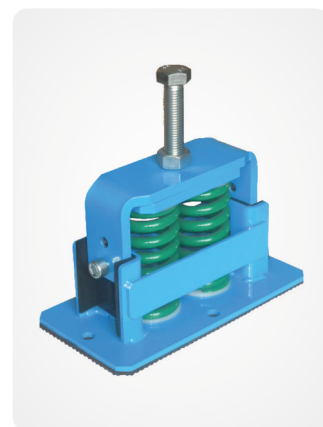
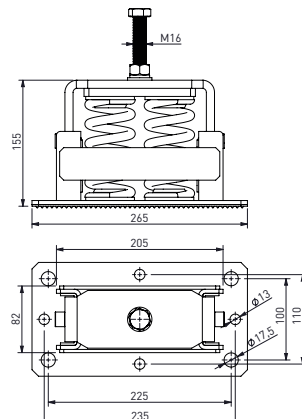
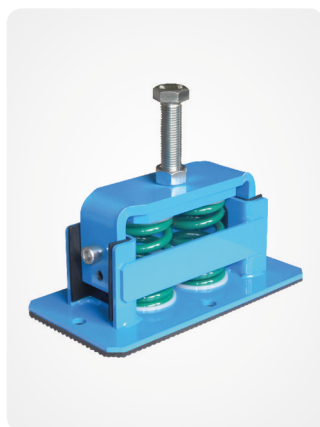


Produktbeskrivelse

Seismisk fjederdæmper med bevægelses begrænsning i det horisontale plan. Dæmperen er sikret så over part og underpart ikke kan falde ud af hinanden. Til vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min.

FÅS OGSÅ I RUSTFRI

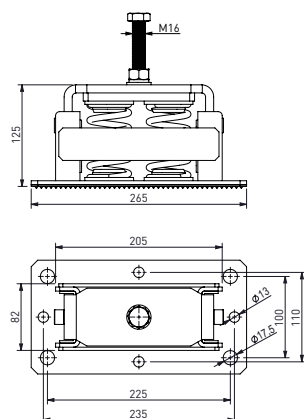

* Kan bestilles med gummiplade på toppen, type GT

125 mm	Belastning [kg]	Nedbøjning [mm]	Stivhed [kg/mm]	Egen vægt [kg]
Type				
FDS2125-0048	48	48	1,0	5,33
FDS2125-0090	90	45	2,0	5,37
FDS2125-0141	141	44	3,2	5,42
FDS2125-0168	168	40	4,2	5,48
FDS2125-0207	207	37	5,6	5,56
FDS2125-0273	273	35	7,8	5,65
FDS2125-0320	320	32	10,0	5,69
FDS2125-0365	365	29	12,6	5,79
FDS2125-0480	480	32	15,0	5,79
FDS2125-0461	461	24	19,2	6,01
FDS2125-0543	543	23	23,6	5,89
FDS2125-0590	590	22	26,8	6,01
FDS2125-0660	660	22	30,0	5,91
FDS2125-0792	792	24	33,0	6,14
FDS2125-0828	828	23	36,0	6,03
FDS2125-0880	880	22	40,0	6,20
FDS2125-0990	990	22	45,0	6,38
FDS2125-1050	1050	21	50,0	6,41
FDS2125-1242	1242	23	54,0	6,43
FDS2125-1218	1218	21	58,0	6,28
FDS2125-1323	1323	21	63,0	6,61
FDS2125-1360	1360	20	68,0	6,77
FDS2125-1480	1480	20	74,0	6,79
FDS2125-1520	1520	19	80,0	6,38
FDS2125-1548	1548	18	86,0	6,58

155 mm	Belastning [kg]	Nedbøjning [mm]	Stivhed [kg/mm]	Egen vægt [kg]
Type				
FDS2155-0055	55	55	1,0	5,49
FDS2155-0102	102	51	2,0	5,62
FDS2155-0157	157	49	3,2	5,79
FDS2155-0197	197	47	4,2	5,81
FDS2155-0263	263	47	5,6	5,91
FDS2155-0335	335	43	7,8	5,83
FDS2155-0420	420	42	10,0	5,92
FDS2155-0529	529	42	12,6	6,02
FDS2155-0555	555	37	15,0	6,17
FDS2155-0691	691	36	19,2	6,31
FDS2155-0802	802	34	23,6	6,23
FDS2155-0965	965	36	26,8	6,21
FDS2155-1020	1020	34	30,0	6,83
FDS2155-0924	924	28	33,0	6,67
FDS2155-0936	936	26	36,0	7,02
FDS2155-1080	1080	27	40,0	6,82
FDS2155-1260	1260	28	45,0	6,83
FDS2155-1400	1400	28	50,0	6,92
FDS2155-1674	1674	31	54,0	7,12
FDS2155-1450	1450	25	58,0	7,25
FDS2155-1827	1827	29	63,0	7,04
FDS2155-1564	1564	23	68,0	7,23
FDS2155-1628	1628	22	74,0	7,45