

## Produktbeskrivelse

Konstrueret for vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 450 O/min.

Kan belastes fra 12-125kg.


## Komponenter

- 1 Rustfri Stålfjeder  
FDA 25-75 i AISI 316L, 850t salttåge  
FDA 100-125 i AISI 302, 650t salttåge
- 2 Top og bund kappe AISI 316L
- 3 Bund skrue AISI 316L
- 4 Fodplade AISI 316L
- 5 EVA gummi, påklæbet


## Anvendelse

Specielt egnet til udendørsanlæg el. anlæg opstillet i aggressive miljøer. generatorer, kompressorer, ventilationsanlæg, pumper, køleanlæg m.fl.


Type	Maks Belastning [kg]	Nedbøjning [mm]
FDA025-316	25	24
FDA025-316B1	25	24
FDA025-316B2	25	24
FDA050-316	50	24
FDA050-316B1	50	24
FDA050-316B2	50	24
FDA075-316	75	24
FDA075-316B1	75	24
FDA075-316B2	75	24
FDA100-316	100	24
FDA100-316B1	100	24
FDA100-316B2	100	24
FDA125-316	125	24
FDA125-316B1	125	24
FDA125-316B2	125	24

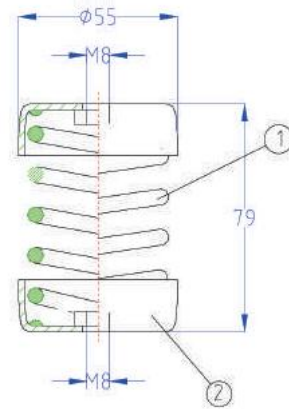


TYPE FDA-316

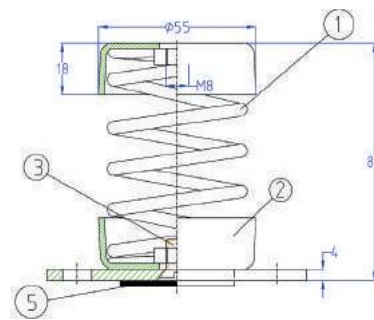

TYPE FDA-316B1

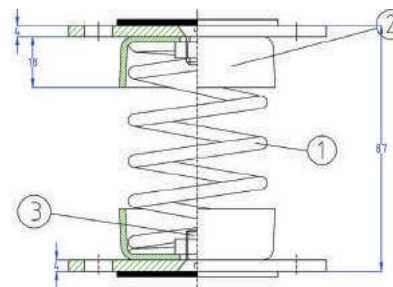

TYPE FDA-316B2

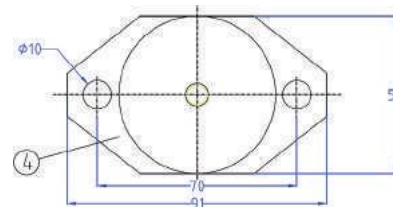

Fodplade