

Produktbeskrivelse

RG25 Anti-vibrationsplade er resultatet af specialiseret forskning og er produceret i denne form siden 1989. Den er fremstillet af elastomert materiale blandet med specielle stoffer til yderligere forbedring.

De langsgående huller øger den medfølgende kompression/afbøjning og forbedrer vibrationsabsorberingen. De kan installeres i flere lag med brug af stålplade imellem, for at reducere egenfrekvensen ned til 4 Hz.

Anvendelse


RG25 Anti-vibrationsplade kan bruges til vibrationsabsorbering i følgende applikationer:

- Luftkompressorer, pumper, ventilatorer, generatorsæt, skæremaskiner m.m.
- Flydende understøtninger til industrigulve, elevatorer, trykkemaskiner, testmaskiner m.m.

Samling


På grund af sin høje slidkoefficient skal RG25 Anti-vibrationsplade normalt ikke fastgøres med skruer, lim eller propper.

Det kan placeres under maskineri, metalunderstøtninger af maskiner eller under beton flydende inertiunderstøtninger, i enkelt eller flere lag.

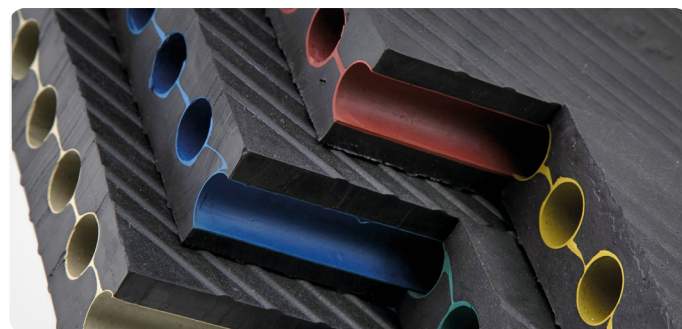


Dimensionering

Større nedbøjning kan opnås ved at placere flere plader oven på hinanden.

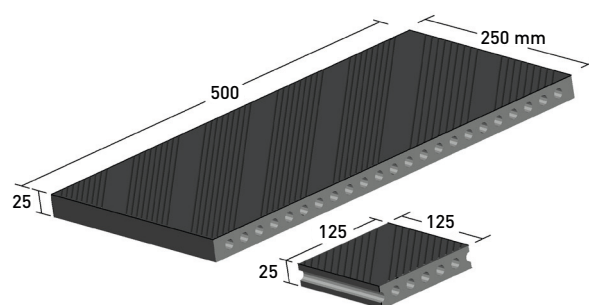

Dimensioner

- RG25 – 500 x 250 x 25mm
- RG25 – 125 x 125 x 25mm

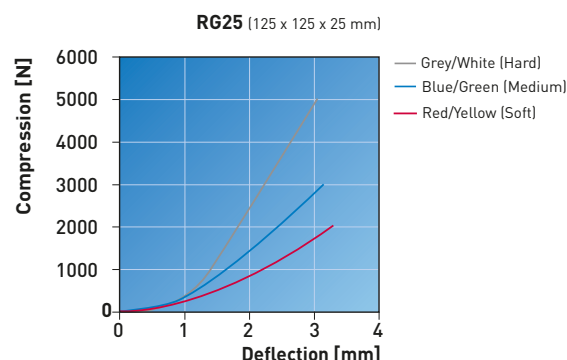

Type	Farve kode	Gummitype	Dimensioner [mm]	Maks. statisk belastning [kg]	Specifik belastning [kg/cm²]
RG25G	Grå	Special rubber compound	125 x 125 x 25	500	3
			500 x 250 x 25	6500	5.2
RG25W	Hvid	Neoprene	125 x 125 x 25	500	3
			500 x 250 x 25	6500	5.2
RG25B	Blå	Special rubber compound	125 x 125 x 25	300	1.9
			500 x 250 x 25	4125	3.3
RG25GR	Grøn	Neoprene	125 x 125 x 25	300	1.9
			500 x 250 x 25	4125	3.3
RG25R	Rød	Special rubber compound	125 x 125 x 25	200	1.3
			500 x 250 x 25	2800	2.25
RG25Y	Gul	Neoprene	125 x 125 x 25	200	1.3
			500 x 250 x 25	2800	2.25

