



Vår logga

Absorbenter som är **flexibla**

Absoflex

Ljudabsorbenter

Undertak

Skärmväggar

Ljuddämpande draperi

Bullerriddåer


mm.

Absoflex - Industriskärm

Skärmvägg för industri

Industriskärm M-50 är en enkel flyttbar skärmvägg. Skärmen är uppbyggd av väggsektioner i Modulsystem 50 som har ett reduktionstal på hela 32dB med en ljudabsorberande sida. Kärnmaterialet är en akustiskiva typ Bullerskiva T-50 med högsta ljudabsorptionsklass.

I praktisk tillämpning erhålls generellt sett en ljuddämpning på 5-10dB, en meter bakom en skärm. Vilken ljuddämpning som erhålls med en avskärmning beror dock på vilken ljudnivå ljudkällan avger vid olika frekvenser och på hur lokalen är utformad där skärmen ska placeras.

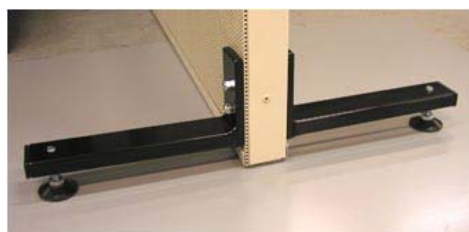

Industriskärmarna används för att skärma av ljudkällor av olika slag men även för att avgränsa en yta i ett rum eller för att på ett flexibelt sätt skapa flera rum i rummet. Industriskärm M-50 används också som insynsskydd, dammskydd, skydd mot drag, svets och slipskydd mm.

Bullerskärmarna kan anpassas efter önskemål och behov för att passa in i olika miljöer på bästa möjliga sätt!

Produktfakta Absoflex Industriskärm

Bullerskärm M 50 standard: **Tjocklek:** 53mm. **Bredder:** 910, 1820, 2000 eller 2730 mm. **Höjder:** 2000 eller alt. 2400 mm (inkl. hjul).

Bullerskärm M 50 hörnanpassade: **Tjocklek:** 53mm. **Bredder:** 1730 eller 2650 mm. **Höjder:** 2000 eller 2400 mm.

Standardfärger: **Grå** RAL 7035, **Beige** RAL 1015, **Grön** RAL 6010, **Vit** RAL 9010.

B&L Lund AB

Samuelsgården

521 98 Broddetorp

tel. 0500 – 49 13 55

fax. 0500 – 49 12 47

info@bllund.se

www.absoflex.se