
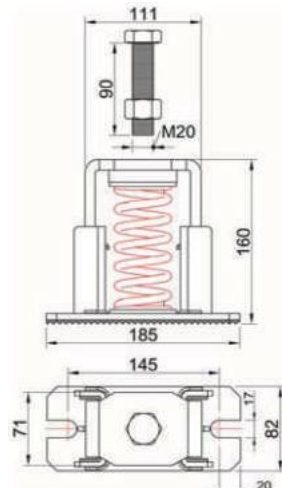
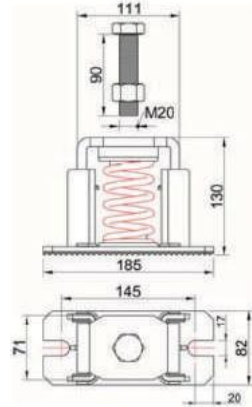


Produktbeskrivelse

Seismisk fjederdæmper med bevægelses begrænsning i det horisontale plan. Til vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min. Til bund og top af fjederen er der monteret en montage plade i aluminium.

Anvendelse

I Danmark for udendørs anvendelse hvor der kan være vindlast og til udstyr hvor massemidtpunktet ligger højt og opstillingen er ustabil. Ventilatorer, aircondition anlæg og køletårne.

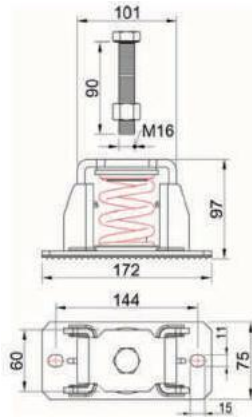

Type	Egen vægt [g]	Stivhed [Kg/mm]	belastning [kg]	Nedbøjning [mm]	Højde [mm]
FDS1097-020	1,89	0,5	20	39	97
FDS1130-024	3,52		24	48	130
FDS1160-028	3,60		28	55	160
FDS1097-038	1,90	1,0	38	38	97
FDS1130-045	3,54		45	45	130
FDS1160-051	3,67		51	51	160
FDS1097-059	1,91	1,6	59	37	97
FDS1130-070	3,57		70	44	130
FDS1160-078	3,75		78	49	160
FDS1097-067	2,00	2,1	67	32	97
FDS1130-084	3,60		84	40	130
FDS1160-099	3,76		99	47	160
FDS1097-092	1,94	2,8	92	33	97
FDS1130-104	3,64		104	37	130
FDS1160-132	3,81		132	47	160
FDS1097-109	1,98	3,9	109	28	97
FDS1130-137	3,68		137	35	130
FDS1160-168	3,77		168	43	160
FDS1097-140	2,00	5,0	140	28	97
FDS1130-160	3,70		160	32	130
FDS1160-210	3,82		210	42	160
FDS1097-158	2,04	6,3	158	25	97
FDS1130-183	3,75		183	29	130
FDS1160-265	3,87		265	42	160
FDS1097-188	2,07	7,5	188	25	97
FDS1130-240	3,75		240	32	130
FDS1160-278	3,94		278	37	160
FDS1097-221	2,08	9,6	221	23	97
FDS1130-230	3,86		230	24	130
FDS1160-346	4,01		346	36	160
FDS1097-248	2,12	11,8	248	21	97
FDS1130-271	3,80		271	23	130
FDS1160-401	3,98		401	34	160
FDS1097-268	2,13	13,4	268	20	97
FDS1130-295	3,86		295	22	130
FDS1160-482	3,96		482	36	160
FDS1097-345	2,15	15,0	345	23	97
FDS1130-330	3,81		330	22	130
FDS1160-510	4,27		510	34	160
FDS1097-347	2,16	16,5	347	21	97
FDS1130-396	3,93		396	24	130
FDS1160-462	4,19		462	28	160
FDS1097-324	2,18	18,0	324	18	97
FDS1130-414	3,87		414	23	130
FDS1160-468	4,37		468	26	160
FDS1097-400	2,14	20,0	400	20	97
FDS1130-440	3,96		440	22	130
FDS1160-540	4,27		540	27	160
FDS1097-383	2,21	22,5	383	17	97
FDS1130-495	4,05		495	22	130
FDS1160-630	4,27		630	28	160
FDS1097-425	2,25	25,0	425	17	97
FDS1130-525	4,06		525	21	130
FDS1160-700	4,32		700	28	160